



MATRIX

IT TELAIO PIEGHEVOLE

GB FOLDING FRAME

Matrix MX 600 720



Telaio pieghevole per trattori fino a 500HP
Folding frame for tractors up to 500HP

COMBINABILE CON
COMBINED WITH
COMBINADA CON:

Il sistema **Matrix** consiste in un telaio pieghevole portante che permette di unire assieme due normali frese ALPEGO della serie "Z".

Grazie alla trasmissione centrale di serie sulle fresatrici Alpego non abbiamo il fastidio della doppia trasmissione laterale presente sulle normali frese pieghevoli presenti sul mercato.

Le due frese laterali con poche semplici manovre possono essere smontate, sostituite o usate singolarmente.

The new **Matrix** folding rotovator featuring a folding main frame that enables to bring together 2 ALPEGO tillers of the "Z" range.

The central transmission system offers a considerable reduction in the total width compared to the standard folding rotovators on the market.

The two side tillers can be easily and quickly replaced or dismantled to be used separately.



> Rotozappa FZ


> Rotolama LZ

> Rotopik KZ

> Inversa IZ

Combinabile direttamente con
attacchi 3 punti (3N Categoria)

Can be used in combination with 3
point hitch (3N cat.)

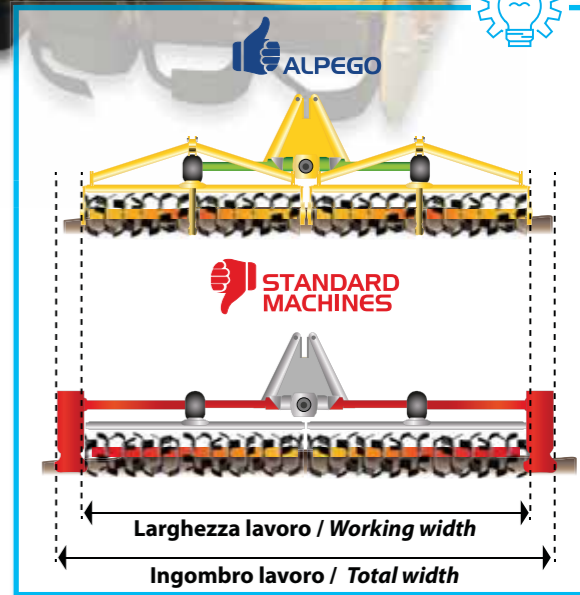

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	HP	mm	mm	(n°)	(n°)	KG	KG
Matrix MX-600 + FZ		2880	250	12+12	66+66	4690	5470
Matrix MX-600 + LZ		2880	250	22+22	88+88	4610	5390
Matrix MX-600 + KZ		2880	250	22+22	88+88	4610	5390
Matrix MX-600 + IZ		2880	250	12+12	66+66	5070	5850
Matrix MX-720 + FZ		2880	250	14+14	84+84	4890	5964
Matrix MX-720 + IZ		2880	250	14+14	84+84	5370	6444

IT CARATTERISTICHE

- Telaio portante monotrave con chiusura idraulica
- Ridotto ingombro di trasporto su strada (max. 2,88 mt)
- Trasmissione a 3 rinvii angolari
- Cardano centrale Walterscheid attacco trattore 1"3/4 Z=20
- Cardani laterali con limitatori automatici
- Comando automatico idraulico dei ganci di sicurezza con bloccaggio di sicurezza meccanico
- Rinvio ingresso a 1000 giri/min
- Attacchi al trattore fissi di 3° e 4° categoria, 4° categoria USA e 4° N categoria USA
- Tabelle con luci posteriori
- Gamba di appoggio

GB FEATURES

- Single main frame with hydraulic folding
- Reduced transport width (max. 2,88m)
- Transmission with 3 bevel gearboxes
- Central drive shaft Walterscheid 1"3/4 Z=20
- Laterla drive shafts with automatic cam clutch
- Safety hook with hydraulic control and mechanical locking system.
- Bevel gearboxes 1000 rpm
- Hitch to tractor: 3° cat. normal; 4° cat. normal; 3° cat. USA; 4° cat. USA; 4°N cat. USA
- Rear light boards
- Supporting legs

ACCESSORI / OPTIONS



Rompitraccia
Track eraser pair



Rompitraccia NO-STOP
NO-STOP Track eraser pair



The best Technology in the Field

ERPICI ROTANTI

Power Harrows

1.10 - 8.00 mt
50 - 500 HP



COLTIVATORI

Cultivators

3.00 - 5.00 mt
120 - 320 HP



PREPARATORE A DISCHI

Disc cultivator

2.50 - 8.00 mt
80 - 400 HP



SEMINATRICI

Seed-drills

2.50 - 8.00 mt
80 - 500 HP



RIPUNTATORI

Subsoilers

1.60 - 5.00 mt
80 - 500 HP



TRINCIATRICI

Flail mowers

1.10 - 3.20 mt
40 - 160 HP



Alpego S.p.a
Via Giovanni e Giuseppe Cenzato, 9
36045 Lonigo (VI) Italy
Tel. +39 0444646100
Fax: +39 0444646199
www.alpego.com
info@alpego.com

Immagini e dati inseriti nel presente catalogo non sono impegnativi e possono essere modificati in ogni momento senza obbligo di preavviso.
Images and texts here represented cannot be considered binding and can be modified at manufacturer's discretion.

Q10A00287 - DEPLIANT "Telaio pieghevole MATRIX MX"
IT-GB 10/01/2018

Copyright © by ALPEGO